

SPÉCIFICATIONS

Spécifications abrégées

Le filtre à shortening Winston, modèle F662T, utilise une plaque filtrante à une feuille pour un pompage maximal et un dispositif de sécurité à déconnexion rapide.

Fabrication

Capacité

La capacité du réservoir est de 90 lb (41 kg).

Électrique

Fourni avec un cordon d'alimentation et une fiche de 72 po (152 mm).

Plomberie

Aucune.

Matériaux

L'acier inoxydable est de calibre 16 ou 20.



F662T

FILTRE À SHORTENING, TRANSPORT



Les filtres à shortening Winston sont conçus pour recycler le shortening et peuvent prolonger la durée de vie du shortening jusqu'à 75 %.




WINSTON FOODSERVICE

2345 Carton Drive | Louisville, KY 40299 USA
winstonfoodservice.com | 1-800-234-5286 | +1-502-495-5400

Les spécifications sont modifiables sans préavis.

PROJET

N° DE L'ARTICLE

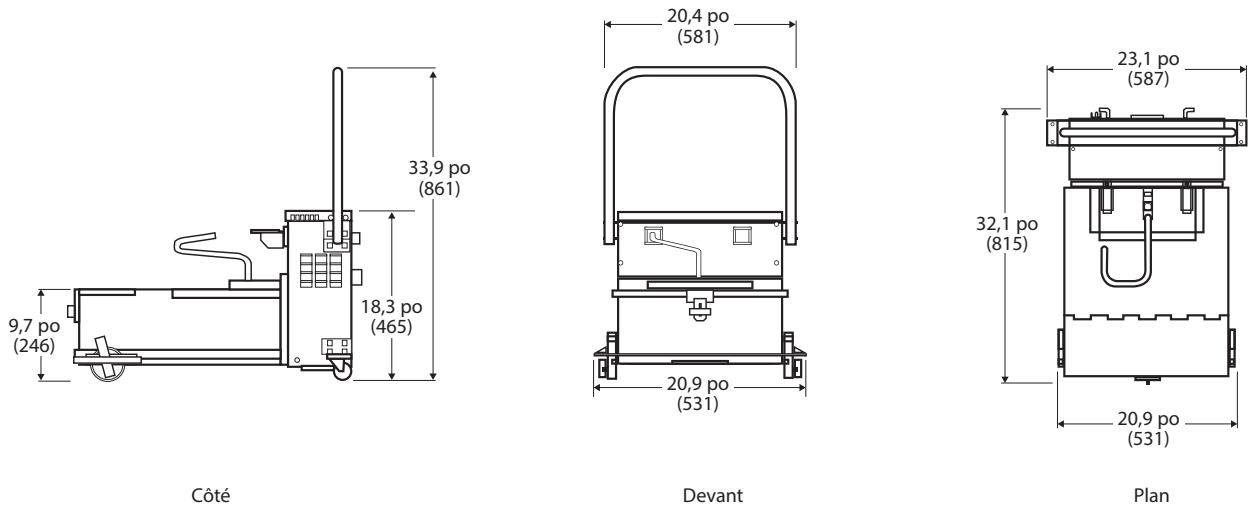

Les dessins ne sont pas à l'échelle.

Capacité	Taille en (mm)	Volts	Hertz	pH	Ampères	Watts	Nema	Poids de livraison lb (kg)	Capacité de transport mesurée en mètres cubes
90 lb (41 kg)	Hauteur = 33,87 po (860) Largeur = 23,125 po (587) Profondeur = 32,125 po (816)	ÉTATS-UNIS/CANADA							
		120	60	1	5,0	600	5-15P	110 (50)	9,8 (0,28)
		INTERNATIONAL							
		230*	50	1	2,5	575	S. O.	135 (61)	Contactez l'usine

Comprend : 10 feuilles de papier-filtre (16,75 po x 22,5 po), 1 couvre-réservoir.

TECHNOLOGIE BREVETÉE Une plaque filtrante à une seule feuille permet d'extraire les particules de carbone et autres substances du shortening.

FACILE À UTILISER Ce modèle portable permet le filtrage d'une ou de plusieurs friteuses. La déconnexion rapide offre un fonctionnement sécuritaire.

FABRIQUÉ POUR DURER ET D'UNE GRANDE QUALITÉ Fabrication de qualité et construction en acier inoxydable de première gamme. Durable et facile à nettoyer. Pompe robuste et le temps de filtrage des vitesses du moteur est de trois G.P.M. (11,4 L.P.M.).

CONFORMES AUX NORMES INDUSTRIELLES, les filtres à shortening Winston sont fabriqués pour répondre à toutes les exigences nationales et à la plupart des exigences internationales, telles que UL, C-UL, UL Sanitation, DEMKO, CE, MEA et autres.

PRÉ-FILTRE RAMASSE-MIETTES, Standard sur toutes les unités de transport.

GARANTIE. Garantie limitée d'un an. Exclusion de la garantie pour défaut de nettoyage. Demandez une déclaration de garantie complète.

VEUILLEZ SPÉCIFIER LES INFORMATIONS SUIVANTES LORSQUE VOUS PASSEZ UNE COMMANDE :

Facultatif (frais additionnels) :

- Garantie prolongée : Ajouter une couverture de garantie pour les pièces et main d'œuvre pour une année supplémentaire
- Accessoires ou fournitures ajoutées

* Renseignez-vous sur les autres tensions internationales offertes.

Accessoires inclus (aucuns frais additionnels) :

- 10 feuilles de papier-filtre (16,75 po x 22,5 po (425 mm x 572 mm))
- 1 couvre-réservoir

Accessoires et fournitures (frais additionnels) :

- PS1488 papier-filtre F662T (paquet de 100)
- PS1546 pré-filtre pour F662T

POUR DES PIÈCES DE SERVICE, ACCESSOIRES ET FOURNITURES EN LIGNE!

foodservice.winstonind.com/parts-supplies

