

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Краткие характеристики Фильтр жира для жарки Winston (модель F662T), использующий односторчатую фильтрующую пластину для максимальной откачки и функцию безопасности с быстрым отсоединением.

Конструкция

Емкость	Емкость резервуара 90 фунтов (41 кг)
Электрическое подключение	Имеет шнур питания длиной 72 дюймов (152 мм) с вилкой.
Трубопроводы	Нет
Материалы	Выполняется из нержавеющей стали калибра 16–20.




F662T
ТРАНСПОРТИРОВКА ФИЛЬТРА
ЖИРА ДЛЯ ЖАРКИ



Фильтры жира для жарки Winston предназначены для восстановления жира и продлевают срок его использования на 75 %.



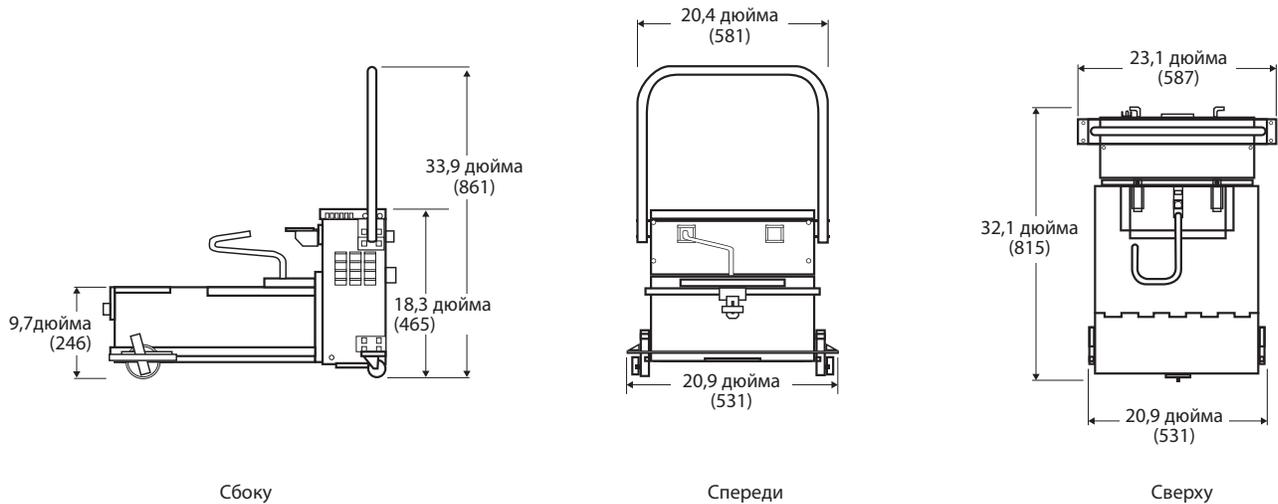

Чертежи выполнены не в масштабе.

Емкость	Размеры в дюймах (мм)	Напряжение (В)	Частота (Гц)	Фазы	Сила тока (А)	Мощность (Вт)	пема	Вес поставки фунты (кг)	Объем поставки
90 фунтов (41 кг)	H = 33,87 дюйма (860) W = 23,125 дюйма (587) D = 32,125 дюймов (816)	США / КАНАДА							
		120	60	1	5,0	600	5-15P	110 (50)	9,8 (0,28)
		МЕЖДУНАРОДНЫЕ							
		230*	50	1	2,5	575	NET	135 (61)	обратитесь на фабрику

В комплект входит: 10 листов фильтровальной бумаги (16,75 x 22,5 дюйма), 1 корпус резервуара.

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ Одноразовая фильтрующая пластина удаляет частицы углерода и другие вещества из жира для жарки.

ЛЕГКИЙ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ Портативная конструкция позволяет выполнять фильтрацию для одной или нескольких фритюрниц. Быстроразъемное соединение обеспечивает безопасную работу.

СОЗДАН НА ДОЛГИЕ ГОДЫ, Высококачественное изготовление и конструкция из первоклассной нержавеющей стали. Прочный и простой в уходе. Насос и двигатель, работающие в тяжелых условиях, увеличивают производительность фильтрации до трех галлонов в минуту (11,4 л/мин).

ОТВЕЧАЮТ ТРЕБОВАНИЯМ ОТРАСЛИ, Фильтры жира для жарки Winston соответствуют всем национальным и большинству международных требований, таких как UL, C-UL, UL Sanitation, DEMKO, CE, MEA и другие.

ФИЛЬТР ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ ДЛЯ УЛАВЛИВАНИЯ КРОШЕК, Стандарт на всех транспортных блоках.

ГАРАНТИЯ. Ограниченная гарантия на один год. Отказ от гарантийных обязательств при невыполнении очистки. Раскрытие полной информации по гарантийным обязательствам по запросу.

ПРИ ЗАКАЗЕ УКАЖИТЕ СЛЕДУЮЩЕЕ:

Дополнительно (дополнительные расходы):

- Расширенная гарантия: Добавляет гарантийное покрытие на детали и работу на один дополнительный год
- Дополнительные приспособления и расходные материалы

*Узнайте о возможных дополнительных международных значениях напряжения.

В комплект входит (без дополнительных затрат):

- 10 листов фильтровальной бумаги (16,75 x 22,5 дюйма (425 x 572 мм))
- 1 Крышка резервуара

Приспособления и расходные материалы (за дополнительную плату):

- PS1488 Фильтровальная бумага для F662T (упаковка 100 листов)
- PS1546 Фильтр предварительной очистки для F662T

ДЛЯ ОНЛАЙН-ЗАКАЗА ДЕТАЛЕЙ, ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ WINSTON!

foodservice.winstonind.com/parts-supplies



WINSTON FOODSERVICE

2345 Carton Drive | Louisville, KY 40299 USA (США)
winstonfoodservice.com | 800.234.5286 | +1.502.495.5400

Возможны изменения технических характеристик без предварительного уведомления.