

HOV7-SERIE

HOV7-04HP | HOV7-04UV | HOV7-05SP | HOV7-05UV | HOV7-14SP | HOV7-14UV

Der fortschrittlichste CVap Warmhalteschrank: Mit C-Touch-Steuerung, USB-Schnittstelle für HACCP-Temperaturdownload, drahtlose Programmierung und zuschaltbares Konvektionssystem.

KURZSPEZIFIKATION

Bei diesem Modell handelt es sich um einen Winston CVap Warmhalteschrank vom Modelltyp _____. Das Gerät verwendet eine C-Touch-Steuerung mit prozessorgesteuerten, kalibrierungsfreien Thermistoren, die eine Einstellung der Verdampfer- und Lufttemperatur in 1 °F-Schritten ermöglicht. Es verfügt über mindestens acht einstellbare Programme, die gesperrt werden können, eine USB-Schnittstelle zum Herunterladen von HACCP-Temperaturdaten, eine drahtlose Programmierschnittstelle (über NFC) sowie einen zuschaltbaren Konvektionslüfter.

KONFIGURATIONEN

Thekenausführung: Geringe Tiefe zum Aufstellen auf einer Standard-Arbeitsplatte (30 Zoll). Kann für den Untertischeinsatz auch mit 1-Zoll-Rädern ausgestattet werden.

Halbgroß: Leicht bewegliche Ausführungen, die dem Benutzer beim Transport einen Blick über den Schrank ermöglichen. Die meisten halbgroßen Geräte sind stapelbar, um eine vielseitige Nutzung zu ermöglichen. Einige Ausführungen sind für den Untertischeinsatz mit 1-Zoll-Rädern erhältlich.


Normalgroß: Bietet maximale Kapazität für hohen Durchsatz.

CVAP ADVANTAGE

Der originale Warmhalteschrank mit Feuchtigkeitssteuerung ist immer noch das Beste. Die CVap-Technologie nutzt trockene Hitze und Wasserdampf, um die Temperatur von Speisen zu kontrollieren und sie so feucht oder knusprig zu halten, wie Sie es wünschen. Erfahren Sie mehr unter winstonfoodservice.com.



Abgebildetes Modell: HOV7-14UV

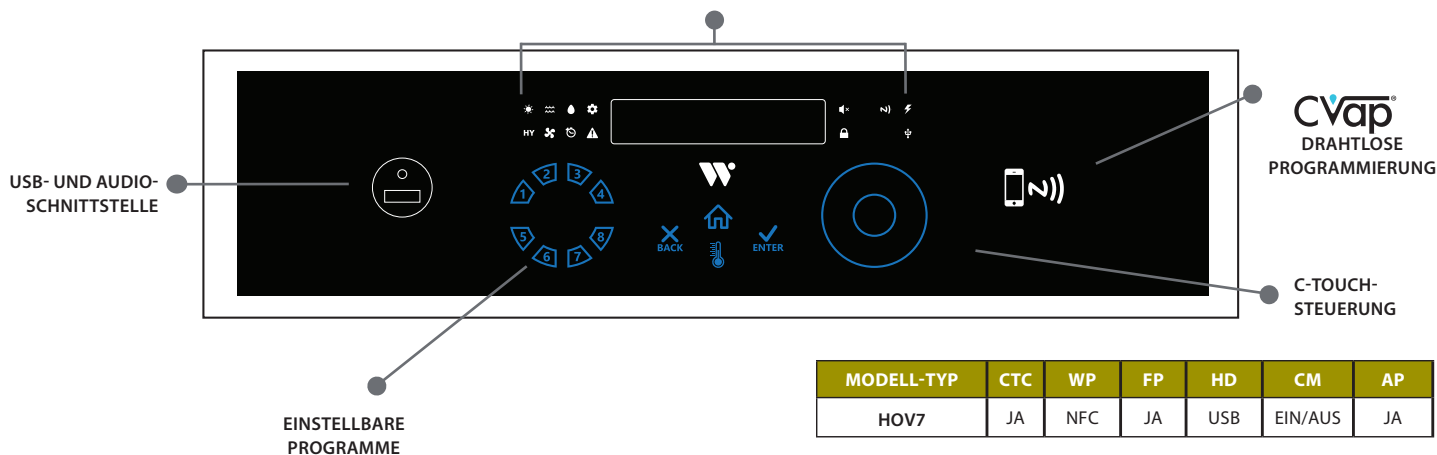ANZEIGEN FÜR
TECHNISCHEN SUPPORT

MODELL-TYP	CTC	WP	FP	HD	CM	AP
HOV7	JA	NFC	JA	USB	EIN/AUS	JA

CTC – C-Touch-Steuerung

WP – Drahtlose Programmierung

FP – Temperaturfühler

HD – HACCP-Temperaturdownload

CM – Konvektionsmodus

AP – Audio


Technische Daten

HOV7-04HP | HOV7-04UV | HOV7-05SP | HOV7-05UV | HOV7-14SP | HOV7-14UV

ERKLÄRUNG DER MODELLNUMMER

GERÄTETYPEN

HO = WARMHALTEN
 CH = GAREN/WARMHALTEN
 RT = AUFWÄRMEN
 UB = UNIVERSALBEHÄLTNER

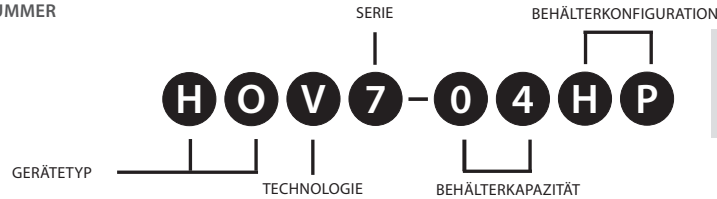

BEHÄLTNERKONFIGURATION

BEHÄLTNERKONFIGURATIONEN

HP = HALBBREITE GARSCHALE
 SP = GARSCHALE
 UV = UNIVERSAL

MODELL-NR.	KAPAZITÄT*			AUSSENABMESSUNGEN**			ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE						VERSANDGEWICHT LBS (KG)
	GARSCHALE (18" x 26")	HALBBREITE GARSCHALE (18" x 13")	GASTRONORMBEHÄLTNER (12" x 20" x 2,5")	HÖHE ZOLL (MM)	TIEFE ZOLL (MM)	BREITE ZOLL (MM)	VOLT	PHASE	WATT	AMPERE	NEMA***	INT.	
HOV7-04HP	K. A.	4	4	36,38 (924)	26,45 (672)	20 (508)	120	1	1824	15.20	5-20P	Anfragen bei Hersteller	160 (73)
HOV7-04UV	4	8	8	35,70 (907)	34,23 (869)	27,70 (704)	120	1	2292	19.1	5-20P	Anfragen bei Hersteller	198 (90)
HOV7-05SP	5	10	5	39,22 (996)	34,23 (869)	24,70 (627)	120	1	2292	19.1	5-20P	Anfragen bei Hersteller	235 (107)
HOV7-05UV	5	10	10	39,22 (996)	34,23 (869)	27,70 (704)	120	1	2292	19.1	5-20P	Anfragen bei Hersteller	250 (113)
HOV7-14SP	14	28	14	73,02 (1855)	34,23 (869)	24,70 (627)	120	1	2292	19.1	5-20P	Anfragen bei Hersteller	394 (179)
HOV7-14UV	14	28	28	73,02 (1855)	34,23 (869)	27,70 (704)	120	1	2292	19.1	5-20P	Anfragen bei Hersteller	420 (190)

* Kapazität – Bestimmt durch den einstellbaren Abstand von 3,5 Zoll (89 mm), mit einer max. zulässigen Beladung von 65 lbs (29,25 kg) pro Einschub. | ** Außenabmessungen – Basierend auf der Verwendung der standardmäßig mitgelieferten 3-Zoll-Schwerlastrollen. Ziehen Sie für 1-Zoll-Räder 2,37 Zoll (60 mm) ab und addieren Sie 2,14 Zoll (54 mm) für 5-Zoll-Räder, 0,17 Zoll (4 mm) für 4-Zoll-Standfüße und 2,17 Zoll (55 mm) für 6-Zoll-Standfüße. | *** NEMA – Wird mit einem mind. 84 Zoll (2.134 mm) langen Netzkabel geliefert. Der durchschnittliche Eingangsstrom darf die zulässige Stromstärke für die aufgeführte Schaltung nicht überschreiten.

STEUERUNG: C-Touch-Steuerung zur Einstellung der Dampf- und Lufttemperatur in 1 °F-Schritten. Prozessorgesteuerte, kalibrierungsfreie Thermistoren mit einer Genauigkeit von +/-2 °F. Die Steuerung bietet acht einstellbare (und sperrbare) Programme sowie eine USB-Schnittstelle zum Aufspielen von Software-Updates. Die HOV7-Modelle verfügen über einen Temperaturfühler zur besseren Temperaturüberwachung, eine drahtlose NFC-Programmierschnittstelle sowie einen zuschaltbaren Konvektionslüfter.

MATERIAL: Die Innen- und Außenseite des Geräts besteht aus Edelstahl in professioneller Qualität.

TÜREN: Isolierte, vor Ort seitenvertauschbare Tür mit Magnetgriffen. Normalgroße Geräte sind mit zwei Flügeltüren ausgestattet. Türen sind wahlweise mit Sichtfenster, Durchreichöffnung oder einer Kombination aus beidem erhältlich.

WASSERBEFÜLLUNG: Manuelle Befüllung, mit integrierter Wasserniedrigstandserkennung. Optional mit autom. Wasserbefüllung erhältlich.

Mineralarmes Trinkwasser wird empfohlen. Andernfalls sollte ein Entsalzungs-/Entmineralisierungsmittel verwendet werden, um Korrosionsschäden zu minimieren.

INSTALLATIONSANFORDERUNGEN: Beim Aufstellen des Geräts muss ein seitlicher Abstand von 2 Zoll (51 mm) eingehalten werden. Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wärmequellen aufgestellt werden, welche an der Gehäuseaußenseite Oberflächentemperaturen von über 200 °F verursachen könnten. Spezifische Installationsanforderungen finden Sie im Benutzerhandbuch.

INDUSTRIEKONFORM: Das Gerät entspricht den Anforderungen von nationalen sowie internationalen Normen, wie UL, C-UL, UL Sanitation, CE, MEA, EPA202 und anderen.

GARANTIE: Beschränkte 1-jährige Garantie (mit Ausnahme von Dichtungen, Leuchtmitteln, Schläuchen, Elektrokabeln, Glasscheiben und Verdunstern). Gewährleistungsausschluss bei unsachgemäßer Reinigung, Installation und/oder Wartung. Fragen Sie nach einer vollständigen Garantieauskunft.

BITTE BEI DER BESTELLUNG ANGEBEN:

Standard (ohne Aufpreis):

- Scharnierposition: Scharnier links oder rechts.
- 3-Zoll-Rollen

Optional (gegen Aufpreis):

- 5-Zoll-Rollen
- Abschließbare Tür**
- Durchreichkonfiguration
- Durchreichkonfiguration – Glas
- Sockel mit Stoßschutzleiste***
- Erweiterte Garantie
- Transportverpackung***
- Verstärkte Auflage****
- 1-Zoll-Räder*
- Glastür
- 4-Zoll-Standfüße*
- 6-Zoll-Standfüße
- Autom. Wasserbefüllung
- Kabelaufwicklung
- Hochklappbare Tür*****

* Nur für Modelltyp 04.

** 1 Stck. für Schrankkonfiguration, 2 Stck. für Durchreichkonfiguration
 Schloss muss vom Kunden bereitgestellt werden. (pro Tür)

*** Nicht erhältlich für Modelltyp 04-HP.

**** Nur für Modelltypen 04UV und 05UV erhältlich.

***** Nur für Modelltyp 05UV erhältlich.

Zubehör & Verbrauchsmaterial (gegen Aufpreis):

- PS2206-4 Gittereinschub, verchromt (4er-Pack)*
- PS2206-5 Gittereinschub, verchromt (5er-Pack)*
- PS2938-4 Gittereinschub, Edelstahl (4er-Pack)*
- PS2980-2 Schieneneinsatz (2er-Pack)
- PS2935-2 Schieneneinsatz – 04HP (2er-Pack)
- PS2429 Externer Wasserfilter für automatische Wasserbefüllung
- PS2696 Mobiles Wasserablasssystem
- PS3171 Standfuß- und Regal-Kit für 04UV und 05UV
- PS3174 Stapelbausatz für 04UV und 05UV
- PS3167 Wasserablass-Kit für gestapelte Geräte
- AC1005 4,25-Zoll-Erweiterungsaufsatz (nur für Modelltyp 14UV)
- AC1006 8,125-Zoll-Erweiterungsaufsatz (nur für Modelltyp 14UV)
- AC1002 3-Zoll-Temperaturfühler mit 4 Fuß langem Kabel
- AC1001 3-Zoll-Temperaturfühler mit 8 Fuß langem Kabel
- AC1004 6-Zoll-Temperaturfühler mit 4 Fuß langem Kabel

* Nicht erhältlich für 04-HP-Modelle.

WINSTON-ERSATZTEILE, ZUBEHÖR UND VERBRAUCHSMATERIAL FINDEN SIE ONLINE!

foodservice.winstonind.com/parts-supplies