

SERIE HOV3

HOV3-05UV | HOV3-14UV

Armario de espera CVap: Incluye control de membrana y espera con convección.

ESPECIFICACIONES BREVES

Armario de espera Winston CVap, modelo _____. La unidad utiliza un control de membrana con procesador, que hace uso de termistores sin calibración para ajustar la temperatura del aire y del vaporizador en incrementos de 33,8 °C.

CONFIGURACIONES

Mediano: Versiones fáciles de trasladar, que permiten al operador mirar por encima del armario durante el transporte. La mayoría de las unidades de tamaño medio también se pueden apilar para una mayor versatilidad.


Tamaño completo: Proporciona la máxima capacidad para operadores que trabajan con grandes volúmenes.

VENTAJAS DE CVap®

El armario de espera humidificado original sigue siendo el mejor. La tecnología CVap utiliza conjuntamente calor seco y vapor para controlar la temperatura de los alimentos y mantenerlos tan jugosos o crujientes como se desee. Obtenga más información en winstonfoodservice.com.



Modelo mostrado: HOV3-14UV

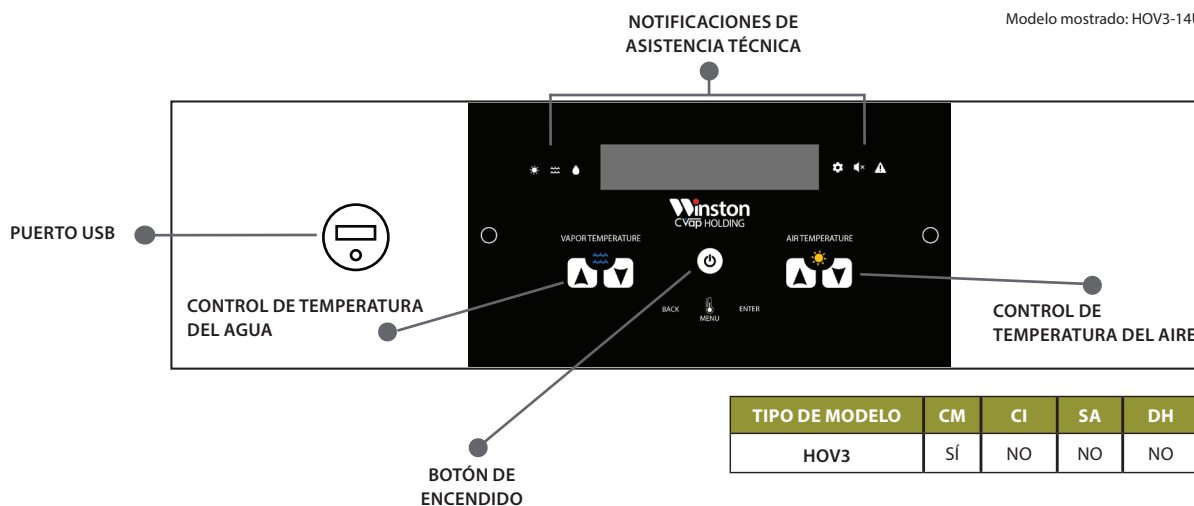

TIPO DE MODELO	CM	CI	SA	DH	MC	A
HOV3	SÍ	NO	NO	NO	ACTIVADO	NO

CM — Control de membrana

CI: Conectividad inalámbrica

SA: Preparado para sonda de alimentos

DH: Descarga de temp. HACCP

MC: Modo de convección

A: Audio

Especificaciones del armario

HOV3-05UV | HOV3-10UV | HOV3-14UV

DESCRIPCIÓN DEL NÚMERO DE MODELO

SERIE

CONFIGURACIÓN DE CUBETAS

TIPOS DE EQUIPOS

HO = ESPERA
CH = COCCIÓN/ESPERA
RT = RECALENTAMIENTO
UB = RECIPIENTE UNIVERSAL



CONFIGURACIONES DE CUBETAS

HP = MEDIA CUBETA
SP = CHAROLA
UV = UNIVERSAL

N.º DE MODELO	CAPACIDAD*			DIMENSIONES EXTERIORES**			SISTEMA ELÉCTRICO					PESO EN TRANSPORTE KG	
	CHAROLA (457 mm x 660 mm)	MEDIA CHAROLA (457 mm x 330 mm)	REFRACTARIO RECTANGULAR GRANDE (304 mm x 508 mm x 63 mm)	ALTURA MM	PROFUNDIDAD MM	ANCHURA MM	VOLTIOS	FASE	VATIOS	AMPERIOS	NEMA***		INTERNACIONAL
HOV3-05UV	5	10	10	39.22(996)	34.23(869)	27.70(704)	120	1	1800	15	5-15P	Llamar a la fábrica	113
HOV3-10UV	10	20	20	61.16(1554)	34.23(869)	27.70(704)	120	1	1800	15	5-15P	Llamar a la fábrica	303(138)
HOV3-14UV	14	28	28	73.02(1855)	34.23(869)	27.70(704)	120	1	2292	19.1	5-20P	Llamar a la fábrica	190

* Capacidad: determinada por un espacio ajustable de 89 mm, con un límite de carga de 29,25 kg por rejilla. | ** Dimensiones exteriores: basadas en el uso de ruedas de la placa de alto rendimiento estándar de 76 mm. Sume 54 mm para las ruedas de 127 mm, y 55 mm para las patas de 152 mm. | *** NEMA: se suministra con un cable de alimentación y un enchufe de 2134 mm (mínimo). La corriente promedio de entrada no supera el amperaje permitido para el circuito indicado.

CONTROL: Control de membrana con temperatura del aire y de vapor ajustable en incrementos de 33,8 °C. Termistores sin calibración controlados por procesador, con una precisión de +/- 16 °C y acepta actualizaciones de software mediante USB.

MATERIALES: Acero inoxidable para interiores y exteriores de calidad comercial e institucional.

PUERTAS: Puerta aislada reversible sobre el terreno con pomos magnéticos. Unidades de tamaño completo para incluir dos puertas holandesas. Las puertas se pueden solicitar con ventanas, atravesables, o una combinación de ambas.

LLENADO DE AGUA: Operación manual con detección de nivel de agua bajo. Autollenado opcional. Se recomienda agua potable de baja mineralización. De lo contrario, use un desionizador/desmineralizador para reducir al mínimo los daños causados por la corrosión.

REQUISITOS DE INSTALACIÓN: Las unidades deben instalarse dejando un espacio libre de 51 mm a los lados y no deben instalarse cerca de nada que emita calor suficiente para que el exterior del armario Winston supere una temperatura superficial de más de 93 °C. Consulte el manual del propietario para ver los requisitos específicos de instalación.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS INDUSTRIALES: El equipo cumple con los requisitos nacionales y la mayoría de los internacionales, como UL, C- UL, saneamiento de UL, CE, MEA, EPA202 y otros.

GARANTÍA: Garantía limitada de un año (no incluye juntas, lámparas/ indicadores luminosos, mangueras, cable de alimentación, paneles de vidrio y vaporizador). Renuncia de garantía por limpieza, instalación y/o mantenimiento incorrectos. Solicite el texto íntegro de la garantía.

CUANDO REALICE EL PEDIDO ESPECIFIQUE LO SIGUIENTE:

Estándar (sin coste adicional):

- Preferencia de bisagra: Bisagra a la izquierda o a la derecha
- Ruedas para placa de 76 mm

Opcional (coste adicional):

- Ruedas para placa de 127 mm
- Atravesable
- Atravesable — Vidrio
- Base del amortiguador de protección
- Garantía ampliada
- Patas de 152 mm
- Puerta de vidrio
- Recogedor de cable
- Parte superior reforzada*
- Paquete de transporte
- Llenado de agua automático

* Disponible solo para 05UV.

Accesorios y suministros (coste adicional):

- | | |
|----------|---|
| PS2206-4 | Rejilla de alambre cromada (paquete de 4) |
| PS2206-5 | Rejilla de alambre cromada (paquete de 5) |
| PS2938-4 | Rejilla de alambre de acero inoxidable (paquete de 4) |
| PS2980-2 | Riel de alambre (paquete de 2) |
| PS2696 | Sistema móvil de eliminación de agua |
| PS3171 | Kit de patas y estante para 05UV |
| PS3174 | Kit de apilamiento 05UV |
| PS3167 | Kit de desagüe para pareja apilada |
| AC1005 | Extensión superior de 106 mm (solo modelo 14UV) |
| AC1006 | Extensión superior de 206 mm (solo modelo 14UV) |

¡PARA REPUESTOS, ACCESORIOS, Y SUMINISTROS EN LÍNEA DE WINSTON!

foodservice.winstonind.com/parts-supplies